

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有權機關
國際事務局



(43) 国際公開日
2005年10月6日(06.10.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/093146 A1

- (51) 國際特許分類7: D05B 21/00, 39/00, D05C 7/02, B41J 2/01, 2/18, 29/00, 2/165

(21) 國際出願番号: PCT/JP2005/001107

(22) 國際出願日: 2005年1月27日 (27.01.2005)

(25) 國際出願の言語: 日本語

(26) 國際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-096837 2004年3月29日 (29.03.2004) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ブラザーワークス株式会社(BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒4678561 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15番1号 Aichi (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 小川 雅夫 (OGAWA, Masaao) [JP/JP]; 〒4678561 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15番1号 Aichi (JP).
屋市瑞穂区苗代町15番1号 Aichi (JP). 北沢 宏 (KITAZAWA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒4678561 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15番1号 Aichi (JP).

(74) 代理人: 佐藤強, 外(SATO, Tsuyoshi et al.); 〒4600008 愛知県名古屋市中区栄四丁目6番15号 フォーティーンヒルズセンタービル Aichi (JP).


(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,

[続葉有]

(54) Title: PRINTABLE EMBROIDERY MACHINE

(54) 発明の名称: プリント可能な刺繡ミシン

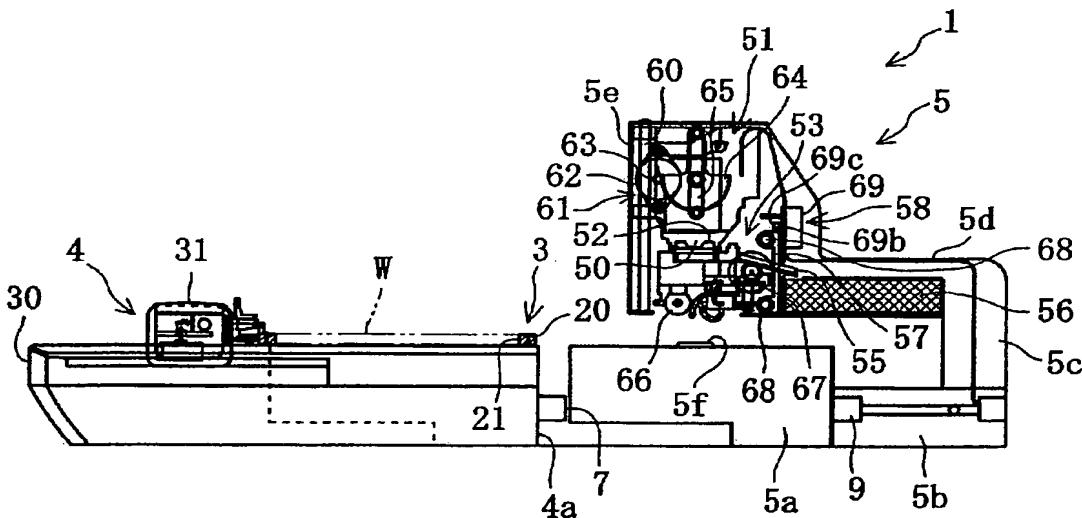

(57) Abstract: A printable embroidery machine (1), comprising a machine body (2) capable of sewing a processed cloth (W), a cloth holding frame (3) holding the processed cloth (W) to be sewn, and a frame drive device (4) having a mounting part (4a) detachably installed on the machine body (2), and connected to the cloth holding frame (3) to independently move the cloth holding frame in two horizontal directions orthogonal to each other. An ink jet type printer (5) is detachably installed on the mounting part (4a) of the frame drive device (3) separated from the machine body (2). The processed cloth (W) on the cloth holding frame (3) moved by the frame drive device (4) can be printed by the printer (5).

[続葉有]



SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ヨーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 本発明のプリント可能な刺繡ミシン1は、加工布Wに縫製可能なミシン本体2と、縫製に供する加工布Wを保持する布保持枠3と、ミシン本体2に着脱自在に装着される装着部4aを有し且つ布保持枠3を連結して水平方向の直交2方向へ独立に移動させる枠駆動装置4とを備え、ミシン本体2から分離した枠駆動装置3の装着部4aにインクジェット式のプリント装置5を着脱自在に装着し、このプリント装置5により枠駆動装置4で移動される布保持枠3の加工布Wにプリント可能なように構成したものである。